


QUICKFIT-S

300Kg ... 5t

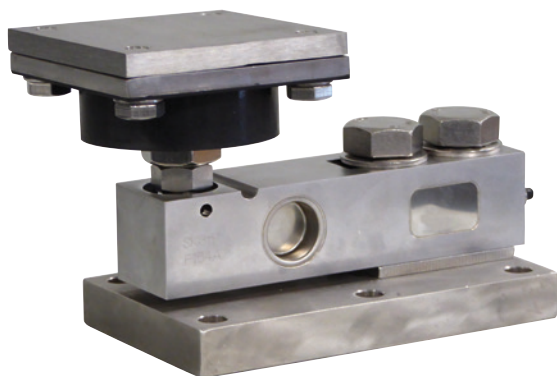


Wägezelle und Stützstange separat
erhältlich
Load cell and stay rod sold separately

- Zum Wägen von Tanks, Laufbändern oder Maschinen geeignet
- Aus Edelstahl
- Dämpfer zur Aufnahme von Seitenkräften
- Entkopplung über ein Kugelgelenk, höhenverstellbar
- Lässt Ausrichtungs- bzw. Neigungsfehler zu.
- Lässt Ausdehnungen der Struktur zu.
- Stoßdämpfer und Sockel separat erhältlich
- Obere schweißbare Platte optional
- Sicherheitsvorrichtungen sind nicht inbegriffen.


- Suitable for weighing tanks, conveyors or machines
- Made of stainless steel
- Damper to absorb side forces
- Ball joint decoupling, height adjustable
- Allow misalignment or inclination defaults
- Allow expansion of the structure
- Damper and base sold separately
- Optional welding upper plate
- Safety restraint devices not provided

QUICKFIT-S komplett - Complete QUICKFIT-S

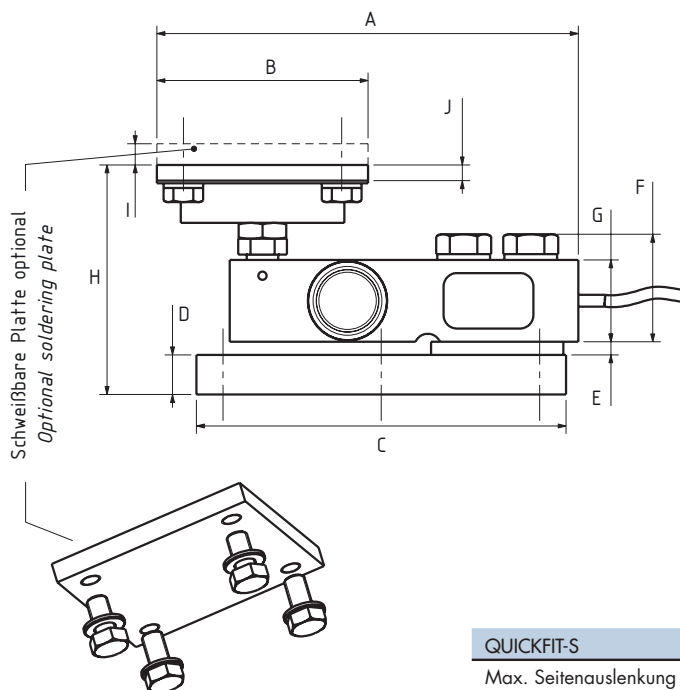

Übersteigt die seitliche Verschiebung den max. zulässigen Wert, sind seitliche Anschläge mit ca. 2 mm Abstand zu verwenden.

If lateral displacement exceed the max. admissible value, use lateral stops with gap approx. 2 mm.

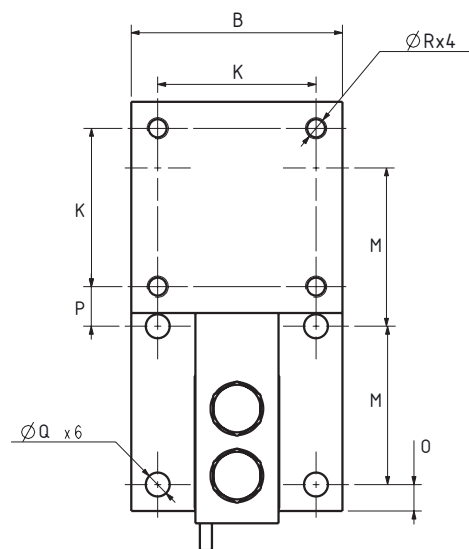


QUICKFIT-S		2t	5t
Max. Seitenauslenkung	Max. lateral displacement	±1.5	±1.5 mm
Max. Seitenkraft	Max. lateral force	2900	2900 N
Max. horizontaler Winkel	Max. horizontal angle	±5	±5 °
Max. Zugkraft	Max. Lift-off force	Nicht vorgesehen - Unplanned	


Modell Model	Wägezelle Load cell SK30A SK30X	Abmessungen - Dimension [mm]															
		A	B	C	D	E	F	G	H Einstellung Anpassbar	I	J	K	M	o	P	Q	R
2 t	300 kg ... 2 t	159,6	80	140	15	5	41	31	87 ... 97	8	6	60	60	10	15	9	9
5 t	3 t ... 5 t	203,4	100	170	20	5	56	40	116 ... 129	9,7	7,7	76	73	12	27	11,5	11,5

Alle Abmessungen in mm. Die angegebenen Abmessungen und technischen Daten sind unverbindlich. Technische Zeichnungen auf Anfrage erhältlich.
All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever. Technical drawings are available on request.


Stoßdämpfer QUICKFIT-S 2t - Damper QUICKFIT-S 2t

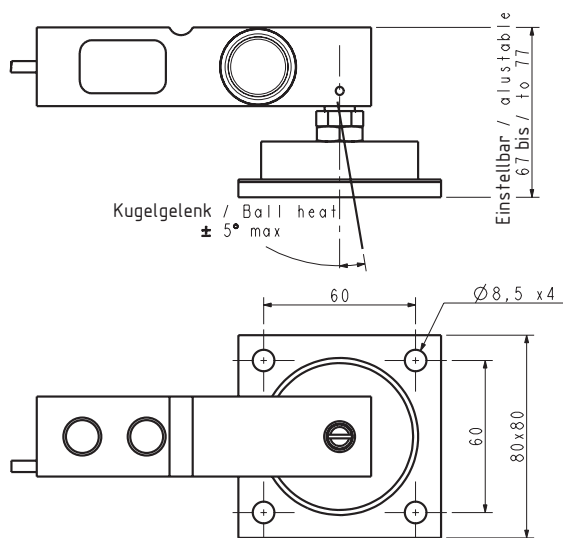


Stoßdämpfer QUICKFIT-S 5t - Damper QUICKFIT-S 5t

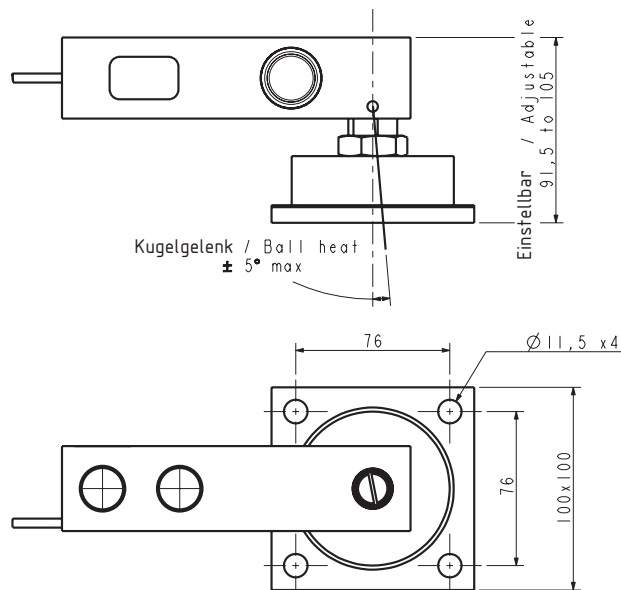

Sockel QUICKFIT-S 2t - Base plate QUICKFIT-S 2t

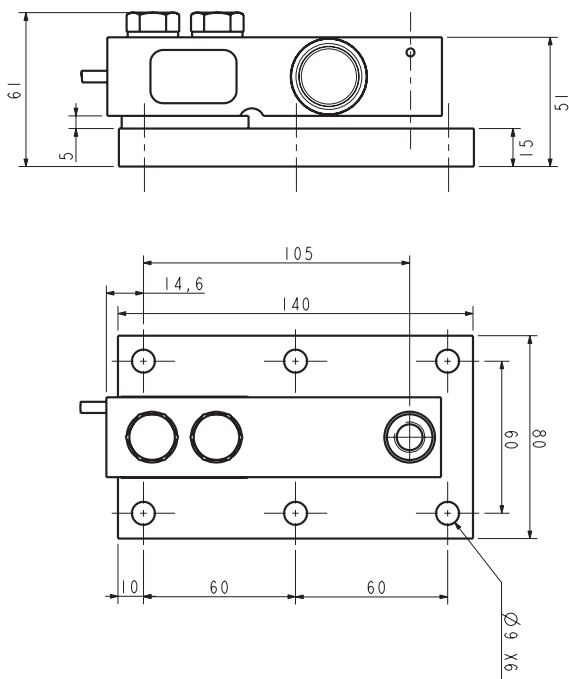

Sockel QUICKFIT-S 5t - Base plate QUICKFIT-S 5t

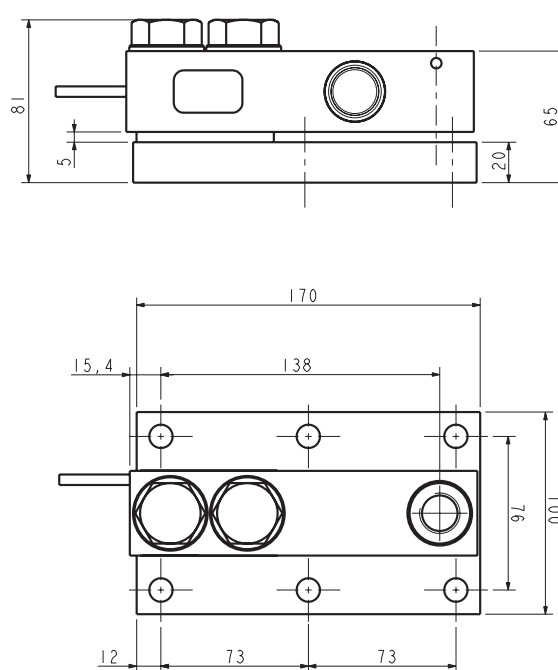

Optionen - Options

Obere schweißbare Platte aus Edelstahl Upper welding plaque in stainless steel